

#6 / Priority down  
1. McBeth / Brown  
3/16/04

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

in re Patent Application of:  
MARINET

Serial No. 09/805,265

Examiner: C. DO

Confirmation No. 3196

Art Unit: 2124

Filing Date: March 13, 2001

For: PSEUDO-RANDOM NUMBER  
GENERATOR

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT


MS NON-FEE AMENDMENT  
COMMISSIONER FOR PATENTS  
P.O. BOX 1450  
ALEXANDRIA, VA 22313-1450

Sir:

Transmitted herewith is a certified copy of the  
priority French Application No. 0003458.

Respectfully submitted,

*Michael W. Taylor*  
MICHAEL W. TAYLOR  
Reg. No. 43,182  
Allen, Dyer, Doppelt, Milbrath  
& Gilchrist, P.A.  
255 S. Orange Avenue, Suite 1401  
Post Office Box 3791  
Orlando, Florida 32802  
Telephone: 407/841-2330  
Fax: 407/841-2343  
Attorney for Applicant




This Page Blank (usp<sup>t</sup>

In re Patent Application of:

**MARINET**

Serial No. 09/805,265

Filing Date: March 13, 2001



CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: MAIL STOP NON FEE AMENDMENT, COMMISSIONER FOR PATENTS, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313-1450, on this 24<sup>th</sup> day of February, 2004.

Justin Dore



**This Page Blank (uspto)**

# BREVET D'INVENTION


CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 20 MARS 2001

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets



Martine PLANCHE

**This Page Blank (uspto)**



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 260899

<b>REMISE</b> 17 MARS 2000 <b>DATE</b> 17 MARS 2000 <b>LIEU</b> 75 INPI PARIS		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE <b>CABINET BALLOT</b> Conseils en Propriété Industrielle 7, rue Le Sueur - 75116 PARIS Tél. 01 40 67 11 99 - Fax 01 45 01 98 28	
<b>N° D'ENREGISTREMENT</b> 0003458 <b>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI</b> <b>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI</b> 17 MARS 2000			
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) SM/015507			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> <b>N° attribué par l'INPI à la télécopie</b> <input type="checkbox"/>			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date ____/____/____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date ____/____/____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date ____/____/____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> GENERATEUR DE NOMBRES PSEUDO-ALEATOIRES.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> <b>S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</b>	
Nom ou dénomination sociale		STMICROELECTRONICS SA	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		3 . 4 . 1 . 4 . 5 . 9 . 3 . 8 . 6	
Code APE-NAF		3 . 2 . 1 . B	
Adresse	Rue	7, avenue Galliéni	
	Code postal et ville	94250	GENTILLY
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES FICHES DATE <b>17 MARS 2000</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b>		Réservé à l'INPI	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		<b>0003458</b>	
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		SM/015507	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom		BALLOT	
Prénom		Paul	
Cabinet ou Société		Cabinet BALLOT	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	7, rue Le Sueur	
	Code postal et ville	75116	PARIS
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 40 67 11 99	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 45 01 98 28	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <b>Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée</b>	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		<b>Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		<b>Uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Paris, le 17 mars 2000 Paul BALLOT N° 92 - 1009		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b> P. BERNOUIS	



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1/.1  
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		015507	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0003458	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) GENERATEUR DE NOMBRES PSEUDO-ALEATOIRES.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : STMICROELECTRONICS SA 7, avenue Gallieni 94250 GENTILLY FRANCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		MARINET	
Prénoms		Fabrice	
Adresse	Rue	c/o Cabinet BALLOT-SCHMIT 7, rue Le Sueur	
	Code postal et ville	75116	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris, le 17 mars 2000 Paul BALLOT N° 92 - 1009			

**This Page Blank (un**

## GENERATEUR DE NOMBRES PSEUDO-ALEATOIRES

L'invention concerne les générateurs de nombres pseudo-aléatoires sous la forme d'une suite temporelle de chiffres binaires 0 ou 1, ou sous la forme de codes binaires en parallèle.

5 Les générateurs de nombres pseudo-aléatoires sont bien connus dans le domaine de la cryptographie afin de réaliser un cryptage et un décryptage des messages et ainsi rendre impossible, sinon difficile, la compréhension de ces messages cryptés pour celui qui ne  
10 possède pas la clé de cryptage/décryptage.

De tels générateurs sont par exemple décrits dans la demande de brevet européen EP 0 878 907 et les demandes de brevets PCT WO 97/11423 et WO 97/43709.

Dans la demande de brevet EP 0 878 907, le générateur  
15 comprend principalement un premier oscillateur qui fournit un signal en dents de scie à une première fréquence et un deuxième oscillateur qui génère un train d'impulsions dont la fréquence est modulée par le signal en dents de scie du premier oscillateur.

20 Dans les générateurs des demandes de brevets WO 97/11423 et WO 97/43709, l'aléa est obtenu à partir d'un signal de bruit qui est échantillonné, puis codé. Ces générateurs présentent l'inconvénient de mettre en oeuvre de nombreux éléments, tels qu'une source de  
25 bruit, un microprocesseur, des oscillateurs en anneau, et sont donc mal adaptés à certaines applications, telles que les circuits intégrés pour cartes à puce avec ou sans contact, dans lesquelles il est important de n'utiliser qu'un minimum d'éléments afin de limiter  
30 la consommation électrique.

L'invention a donc pour objet un générateur de nombres pseudo-aléatoires, caractérisé en ce qu'il comprend :

- un premier générateur d'un signal en dents de scie à une première fréquence  $F_1$ ,
- un deuxième générateur d'un signal impulsionnel à une deuxième fréquence  $F_2$ ,
- 5 - un circuit d'échantillonnage échantillonnant le signal en dents de scie par le signal impulsionnel pour fournir un échantillon, et
- un circuit de codage de l'amplitude de l'échantillon pour fournir des chiffres binaires ou série ou en
- 10 parallèle.

Le circuit de codage est un comparateur qui fournit un chiffre binaire 1 ou 0 selon que l'amplitude de l'échantillon est supérieure ou inférieure à un certain seuil.

- 15 Le circuit de codage est un convertisseur analogique/numérique qui fournit un nombre binaire parallèle représentatif de l'amplitude de l'échantillon.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description

20 suivante d'un exemple particulier de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints dans lesquels :

- la figure 1 est un schéma fonctionnel d'un générateur
- 25 de nombres aléatoires selon l'invention,
- les figures 2A, 2B et 2C sont des diagrammes temporels de signaux,
- la figure 3 est un schéma d'un générateur de dents de scie,
- 30 - la figure 4 est un schéma d'un générateur d'un signal impulsionnel, et
- la figure 5 est un schéma de comparateur.

Le générateur de nombres pseudo-aléatoires selon l'invention comprend :

- un générateur 10 d'un signal en dents de scie à une fréquence  $F_1$  ;
- un générateur 12 d'un signal impulsionnel à une fréquence  $F_2$  qui est faible vis-à-vis de la fréquence  $F_1$ , de l'ordre de cinq à dix fois plus faible ;
- un circuit d'échantillonnage 14 auquel est appliqué, d'une part, le signal en dents de scie à la fréquence  $F_1$  et, d'autre part, le signal impulsionnel à la fréquence  $F_2$  ; ce circuit d'échantillonnage fournit des échantillons du signal en dents de scie à la fréquence  $F_2$  du signal impulsionnel, et
- un circuit de codage 16 de l'amplitude de chaque échantillon qui fournit des nombres binaires soit sous la forme d'une série de chiffres binaires 1 ou 0, soit sous la forme de codes composés de N chiffres binaires 1 ou 0 en parallèle.

Le générateur de nombres pseudo-aléatoires selon l'invention peut comprendre aussi un générateur 22 de tensions de référence  $V^+$  et  $V^-$  qui sont appliquées au générateur de dents de scie 10 et au circuit de codage 16. Ces tensions de référence  $V^+$  et  $V^-$  définissent les valeurs supérieure et inférieure de la dent de scie ainsi que les valeurs extrêmes de l'intervalle de comparaison du circuit de codage 16.

Dans le cas où le générateur doit fournir une série de chiffres binaires, le circuit de codage 16 comprend un comparateur 18 qui compare l'amplitude de l'échantillon à une tension de référence médiane  $V_{ref} = (V^+ \pm V^-)/2$  du signal en dents de scie et qui fournit un signal représentatif du chiffre binaire 1 si l'amplitude de l'échantillon a une valeur supérieure ou égale à la tension médiane et un chiffre binaire 0 si l'amplitude de l'échantillon a une valeur inférieure à la tension médiane.

Au lieu de cette tension médiane, il est proposé d'utiliser la tension moyenne  $V_m$  de la tension en dents de scie, ce qui a pour avantage d'obtenir une série de chiffres binaires dans laquelle le nombre de chiffres 1 est sensiblement égal à celui des chiffres 0 au cours du temps.

Le signal fourni par le comparateur 18 est appliqué à un circuit bistable 20 qui bascule dans l'état défini par le signal de sortie du comparateur au moment défini par le signal impulsionnel du générateur 12.

Dans le cas où le générateur doit fournir des codes composés de  $N$  chiffres binaires en parallèle, le comparateur 18 est remplacé par un convertisseur analogique/numérique de type classique. Ce convertisseur fournit ces codes sur  $N$  conducteurs de sortie qui sont connectés chacun à un circuit bistable, tel que celui référencé 20 sur la figure 1, dont le basculement s'effectue en synchronisme avec le signal impulsionnel fourni par le générateur 12.

Le fonctionnement du générateur du schéma de la figure 1 est le suivant :

- le générateur 10 fournit un signal 30 en dents de scie de la figure 2A dont l'amplitude varie entre les valeurs de référence  $V^+$  et  $V^-$ . Ce signal est échantillonné par le signal impulsionnel 32 fourni par le générateur 12 dans le circuit d'échantillonnage 14 qui fournit des échantillons 34, 36 et 38 dont les amplitudes sont respectivement inférieure, supérieure et inférieure à la tension médiane  $(V^+ + V^-)/2$ . Il en résulte que le comparateur 18 fournit respectivement et successivement des signaux représentant les chiffres binaires 0, 1 et 0.

Le générateur de dents de scie 10 peut être réalisé de différentes manières et, notamment, suivant le schéma de la figure 3. Il comprend un condensateur 40 qui est

chargé et déchargé linéairement par un courant "i" fourni par un générateur de courant 42. Ce courant i est commuté dans un sens charge ou décharge du condensateur 40 par un dispositif de commutation 70 qui est commandé par un dispositif de commande 72.

Le dispositif de commande 72 comprend deux comparateurs 44 et 46 et une bascule 48. La borne d'entrée positive du comparateur 44 reçoit la tension de référence  $V^+$  tandis que la borne d'entrée négative est connectée à la borne positive du condensateur 40 dont l'autre borne est connectée à la masse. La borne positive du condensateur 40 est aussi connectée à la borne d'entrée positive du comparateur 46 dont la borne d'entrée négative reçoit la tension de référence  $V^-$ .

Le comparateur 44 fournit un signal de mise à l'état 1 de la bascule 48 (borne S) lorsque la tension de charge  $V_{out}$  du condensateur 40 est supérieure ou égale à  $V^+$ . De manière symétrique, le comparateur 46 fournit un signal de mise à l'état 0 de la bascule 48 (borne R) lorsque la tension de charge  $V_{out}$  du condensateur 40 est inférieure ou égale à  $V^-$ .

La borne de sortie Q de la bascule 48 est connectée au dispositif de commutation 70 qui comprend les transistors T1 à T7 et le générateur de courant 42. Plus précisément, la borne Q est connectée aux grilles du transistor P-MOS référencé T2 et du transistor N-MOS référencé T3.

Le courant i, fourni par le générateur de courant 42, alimente les transistors T2 et T3 par l'intermédiaire de "miroirs de courant" comprenant des transistors T5 et T1 de type P-MOS pour le transistor T2 et des transistors T4, T6 et T7 de type N-MOS pour le transistor T3. Dans ces miroirs de courant, les transistors T5 et T7 ont leur grille qui est connectée à leur drain pour réaliser une diode.

Le générateur 42 de courant  $i$  est connecté directement au potentiel d'alimentation  $V_{dd}$  et à la masse par l'intermédiaire du transistor T7. Le drain D et la grille G du transistor T7 sont connectés à la grille G des transistors T4 et T6, ce qui définit la valeur du courant circulant dans ces deux transistors T4 et T6 dont la source S est connectée à la masse.

Le drain et la grille G du transistor T5 sont connectés à la grille G du transistor T1, ce qui définit la valeur du courant circulant dans le transistor T1. Les sources des transistors T1 et T5 sont connectées directement au potentiel d'alimentation  $V_{dd}$ .

Les transistors de commutation T2 et T3 ont leur source S qui est connectée respectivement au drain D des transistors T1 et T4 tandis que leur source constitue le point commun qui est connecté à la borne positive du condensateur 40.

Le fonctionnement du générateur de dents de scie de la figure 3 est le suivant.

Le condensateur 40 est chargé par le courant  $i$  circulant dans les transistors T1 et T2 et déchargé par le courant  $i$  circulant dans les transistors T3 et T4.

Pendant la charge, le transistor T2 conduit tandis que le transistor T3 est bloqué. Dès que la tension de charge  $V_{out}$  du condensateur 40 atteint  $V^+$ , le comparateur 44 et la bascule 48 changent d'état, ce qui bloque T2 et débloque T3. Le condensateur 40 est alors déchargé par un courant  $i$  de sorte que lorsque la tension de charge  $V_{out}$  atteint la valeur inférieure  $V^-$ , le comparateur 46 et le circuit bistable 48 changent d'état et ce dernier fournit un signal de déblocage du transistor T2 et de blocage du transistor T3.

L'utilisation d'un générateur de courant 42 associé à des miroirs de courant permet d'obtenir des courants de charge et de décharge qui sont identiques.



Le générateur du signal impulsionnel 12 peut être réalisé de différentes manières et, notamment, suivant le schéma de la figure 4. Il comprend un oscillateur en anneau à un nombre impair d'étages, par exemple trois  
5 référencés E1, E2 et E3. Chaque étage E1, E2 ou E3 comprend quatre transistors T10 à T13 en série, les transistors T10 et T11 étant du type P-MOS tandis que les transistors T12 et T13 sont du type N-MOS.

Plus précisément, chaque étage comprend un circuit  
10 inverseur comprenant les transistors T11 et T12, chaque transistor T11 ou T12 étant alimenté, lorsqu'il conduit, par un transistor T10 ou T13 qui fait partie d'un "miroir de courant". Le potentiel de la grille du transistor T10 est fixé par un transistor T16 du type  
15 P-MOS qui est monté en diode par une connexion grille-drain. De même, le potentiel de la grille du transistor T13 est fixé par un transistor T14 du type N-MOS qui est monté en diode par une connexion grille-drain. Enfin, un transistor T15 du type N-MOS a sa grille qui  
20 est connectée au point commun drain-grille du transistor T14, ce qui fixe son potentiel et donc le courant circulant dans le transistor T16.

La valeur du courant  $i$  est fixée par un générateur de courant 50 dont une borne est connectée à la tension  
25 d'alimentation Vdd et dont l'autre borne est connectée au drain du transistor T14 dont la source est connectée au potentiel de masse.

Dans chaque étage, la source du transistor T13 est connectée au potentiel de masse tandis que la source du  
30 transistor T10 est connectée à la tension d'alimentation Vdd.

Le drain de chaque transistor T10 ou T13 est connecté respectivement à la source du transistor T11 ou T12, les drains de ces transistors T11 et T12 étant  
35 connectés ensemble pour constituer la borne de sortie

de l'étage considéré. La borne de sortie de l'étage E1 et de l'étage E2 est connectée respectivement aux grilles des transistors T11 et T12 de l'étage suivant E2 ou E3. La borne de sortie de l'étage E3 est, quant à  
5 elle, connectée aux grilles des transistors T11 et T12 de l'étage E1.

Par ce bouclage de sortie de l'étage E3 vers l'entrée de l'étage E1, on obtient un oscillateur en anneau dont le fonctionnement est bien connu.

10 Le comparateur 18 est par exemple du type selon le schéma de la figure 5 et comprend un comparateur 60 dont la borne d'entrée négative est connectée directement à la borne de sortie du circuit d'échantillonnage 14. La borne d'entrée positive du  
15 comparateur 60 est également connectée à la borne de sortie du circuit d'échantillonnage par l'intermédiaire d'un circuit RC comprenant une résistance 62 et un condensateur 64.

Dans le générateur de nombres pseudo-aléatoires selon  
20 l'invention, l'aléa provient du fait que les signaux de fréquences F1 et F2 sont asynchrones. Il est pseudo-aléatoire car il existe une corrélation entre deux échantillons consécutifs. Cette corrélation sera d'autant plus faible que le rapport F1/F2 est grand.

## R E V E N D I C A T I O N S

1. Générateur de nombres pseudo-aléatoires, caractérisé en ce qu'il comprend :
  - un premier générateur (10) d'un signal en dents de scie à une première fréquence  $F_1$ ,
  - 5 - un deuxième générateur (12) d'un signal impulsionnel à une deuxième fréquence  $F_2$ ,
  - un circuit d'échantillonnage (14) échantillonnant le signal en dents de scie par le signal impulsionnel pour fournir un échantillon, et
  - 10 - un circuit de codage (16) de l'amplitude de l'échantillon pour fournir des chiffres binaires en série ou en parallèle.
2. Générateur selon la revendication 1, caractérisé en  
15 ce que le circuit de codage (16) est un comparateur (60) qui fournit un signal représentatif d'un chiffre binaire 1 ou 0 selon que l'amplitude de l'échantillon appliquée à une borne d'entrée est supérieure ou inférieure à une valeur de référence ( $V_{ref}$ ) appliquée à  
20 l'autre borne d'entrée.
3. Générateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la valeur de référence ( $V_{ref}$ ) est égale à la valeur médiane d'excursion des dents de scie du signal  
25 fourni par le premier générateur (10).
4. Générateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la valeur de référence ( $V_{ref}$ ) est égale à une valeur moyenne ( $V_m$ ) des amplitudes des échantillons.  
30
5. Générateur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la valeur moyenne ( $V_m$ ) est obtenue par un

circuit RC (62, 64) auquel sont appliqués les signaux échantillonnés.

5 6. Générateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit de codage est un convertisseur analogique/numérique qui fournit un code binaire à N chiffres en parallèle représentatif de l'amplitude dudit échantillon.

10 7. Générateur selon l'une quelconque des revendications précédentes 1 à 6, caractérisé en ce que le premier générateur (10) d'un signal en dents de scie à la fréquence F1 comprend :

- un condensateur 40,
- 15 - des moyens de commutation du courant (i) de charge et de décharge (70) dudit condensateur (40), et
- des moyens de commande de la commutation (72) dudit courant (i) pour obtenir une succession de charges et de décharges dudit condensateur (40).

20

8. Générateur selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens de commande de la commutation (72) comprennent :

- deux comparateurs (44, 46) pour comparer chacun la
- 25 tension de charge (Vout) dudit condensateur (40) à une valeur de référence ( $V^+$ ,  $V^-$ ) et fournir un signal lorsque la tension de charge (Vout) atteint la valeur de référence ( $V^+$  ou  $V^-$ ), et
- une bascule (48) pour mémoriser le signal fourni
- 30 successivement par chaque comparateur.

9. Générateur selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que les moyens de commutation 70 du courant (i) de charge et de décharge du condensateur

35 (40) comprennent :


- un générateur de courant (42) pour fournir un courant constant (i) ;
- des miroirs de courant (T1, T4 à T7) pour reproduire le courant (i) de manière à permettre l'alimentation du condensateur (40) selon deux sens de circulation, et
- un commutateur (T2, T3) commandé par les moyens de commande de la commutation (72) pour sélectionner le sens de circulation du courant dans ledit condensateur (40).

10


10. Générateur selon l'une quelconque des revendications précédentes 1 à 9, caractérisé en ce que le deuxième générateur (12) d'un signal impulsionnel à une deuxième fréquence F2 est un oscillateur en anneau à un nombre impair d'étages (E1, E2, E3) caractérisé en ce que :

- chaque étage (E1, E2 ou E3) comprend un circuit inverseur à deux transistors (T11, T12), chaque transistor (T11 ou T12) étant alimenté par un transistor (T10 ou T13) dont le potentiel de grille est fixé par un transistor (T16 ou T14) monté en diode et alimenté par un courant constant (i) fourni par un générateur de courant (50).


**Fig. 1**

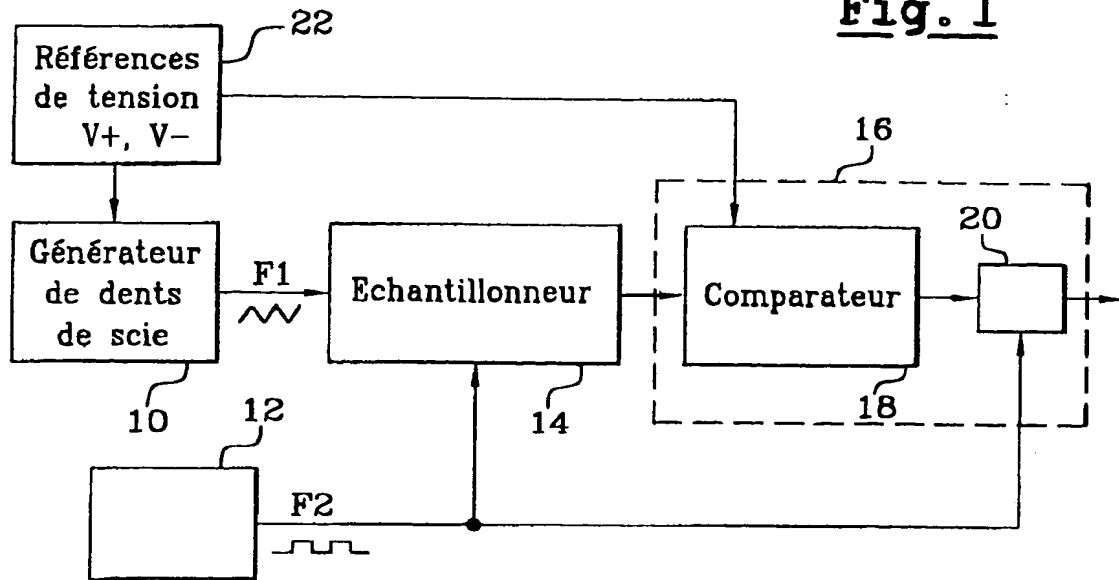


**Fig. 2A**



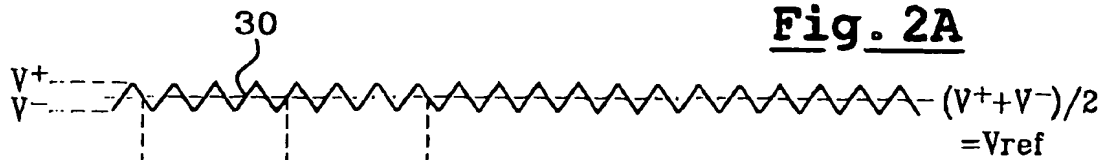


**Fig. 2B**

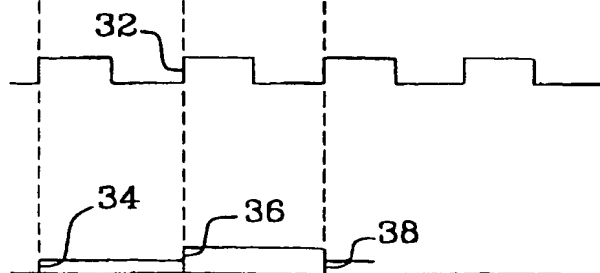

**Fig. 2C**



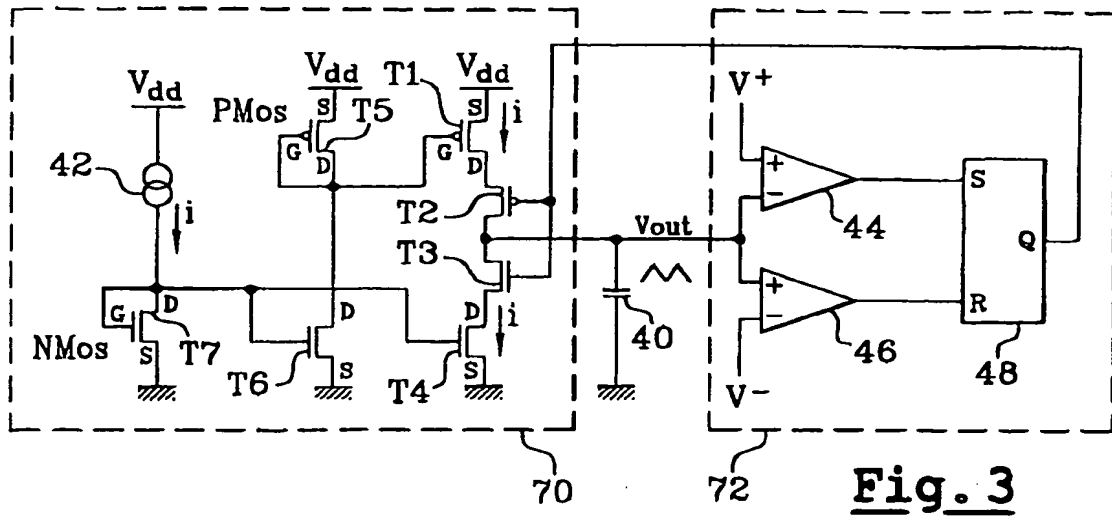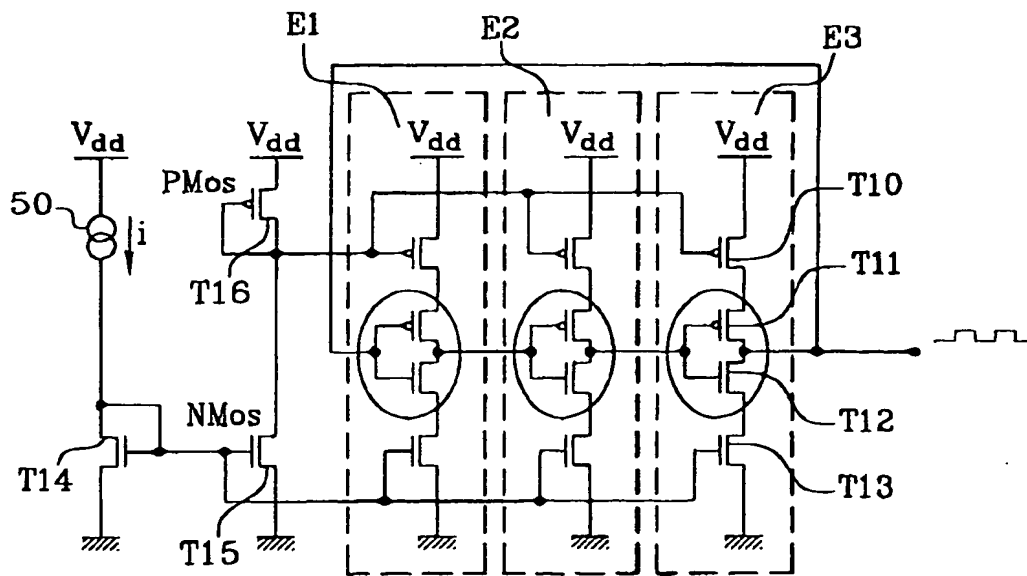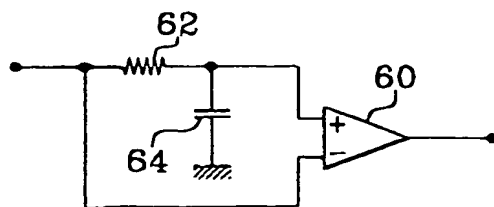**Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5**

**This Page Blank (uspto)**